

冷却装置


全自動タイプ TC-1000



冷却装置

TCシリーズ
SERIES

コンパクトで高効率!
たちばなの冷却装置

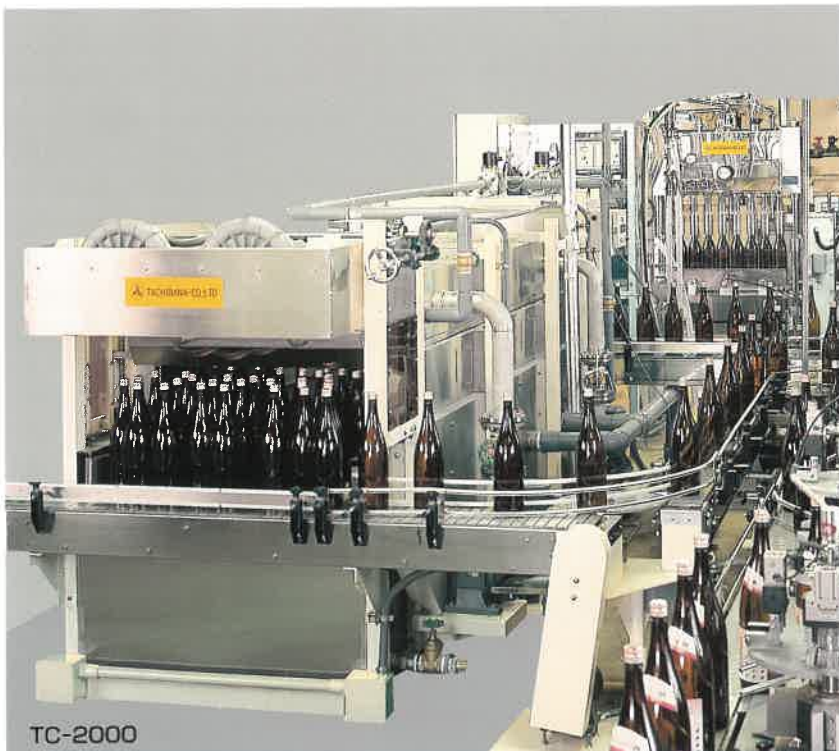

TC-2000

TC-500よりTC-4000、豊富なバリエーションをラインアップ。
充填機、冷却機など一貫したライン設計でいろいろなニーズにお応えします。



TCシリーズ

- 本体すべてSUS304を使用しているため、美しい表面はとても衛生的。
- 各機種チラーユニット組込可能。能力アップが計れます。(冷却水の高効率化により、冷却能力を強化することができます。)

ユーザーの設置条件に合わせて、ひとつひとつ丁寧なライン設計を行い、アフターサービスも万全です。

容器の種類、能力、スペースなどあらゆる条件にお応えします。
TC-500よりTC-4000、豊富なバリエーションをラインアップ、
ユーザーの設置条件に合わせた丁寧なライン設計により、最適のシ
ステムをご提案いたします。

TC-500

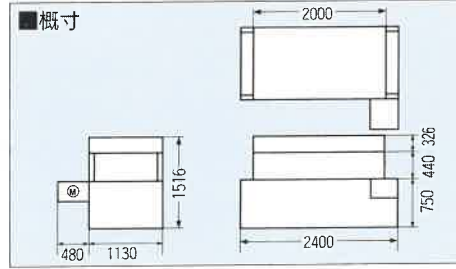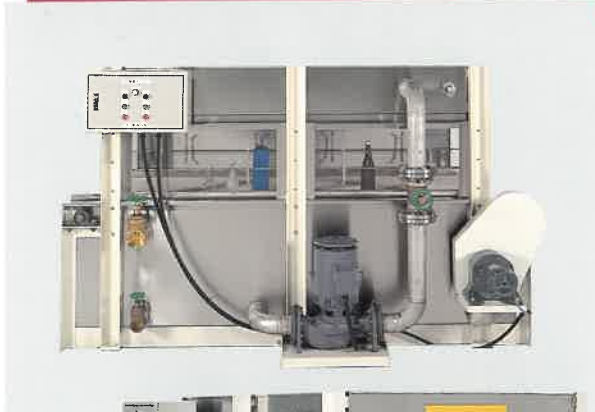

- コンパクトサイズなので限られた設置場所でもOK /
- 工場に合わせて二通りの使い方が選べます。
- ①キャスターを付けて移動型(必要な時だけ使用)。
- ②コンベアラインに接続・据付・出入口の自動化。

■主な仕様

| | | |
|--------------|--------|-------|
| 型 式 | TC-500 | |
| 能 力 /時 | バック | 500本 |
| 能 力 /時 | ビン1.8ℓ | 1000本 |
| | 小ビン | 2000本 |
| 動 力 (kW) | 5KW | |
| 機 械 寸 法 (mm) | 全 長 | 2.4 |
| | 全 幅 | 1.5 |
| | 全 高 | 1.6 |
| 本 体 材 質 | SUS304 | |
| 機 械 重 量 (t) | 約1.0 | |



TC-500



TC-500 冷却装置 能力比較テスト

H5年4月テスト

| 種 類 | 容 量 | 変 化 温 度 | 冷 却 時 間 20分 冷 却 水 17℃ |
|-------|--------|---------|--|
| ビ ン | 1.8 l | 65℃→35℃ | |
| | 720 ml | 65℃→28℃ | |
| | 300 ml | 65℃→25℃ | |
| カ ッ プ | | 65℃→20℃ | |

- バック1.8ℓ 変化温度65℃→約38℃～35℃
- ※冷却水の水温により変化します。(平均水道水の冬場水温約8℃、夏場水温約17℃)

TC-1000

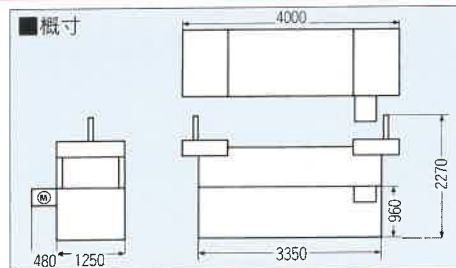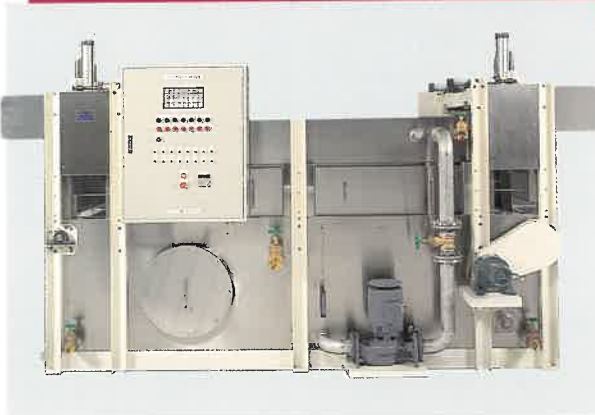

- コンパクトなサイズで大型なみの処理能力。
- コストパフォーマンスに優れた省エネタイプです。
- ビン、バック容器を自動運転。

■主な仕様

| | | |
|--------------|---------|-------|
| 型 式 | TC-1000 | |
| 能 力 /時 | バック | 1000本 |
| 能 力 /時 | ビン1.8ℓ | 1500本 |
| | 小ビン | 3500本 |
| 動 力 (kW) | 8kW | |
| 機 械 寸 法 (mm) | 全 長 | 4.0 |
| | 全 幅 | 1.7 |
| | 全 高 | 2.3 |
| 本 体 材 質 | SUS304 | |
| 機 械 重 量 (t) | 約2.0 | |

TC-2000



TCシリーズ

- 本体すべてSUS304を使用しているため、美しい表面は
とても衛生的。
- 各機種チラーユニット組込可能。能力アップが計れます。
(冷却水の高効率化により、冷却能力を強化することができます。)

製造から販売まで... わたしたちは液体食品機械のエキスパートです



立花機工株式会社

TACHIBANA INDUSTRY CO.,LTD.

本社・工場
〒610-0253 京都府綴喜郡宇治田原町ネダ辻五番地
TEL.(0774)88-3060(代) FAX.(0774)88-3931

